

# АКТС-1907

Командное трансляционное  
устройство / система авральной  
сигнализации  
ЦИУЛ.465339.001

# Командное трансляционное устройство / система авральной сигнализации, тип «АКТС-1907» ЦИУЛ.465339.001»



## Аппаратура трансляционной связи АКТС-1907

предназначена для передачи голосовых служебных распоряжений, подачи общесудовой авральной сигнализации, трансляции звукозаписей и программ радиовещания на пассажирских и грузовых судах, а также надводных кораблях всех классов.

Система комплектуется различными периферийными устройствами, предназначенными для эксплуатации в различных климатических условиях, в том числе на объектах с высоким уровнем шумов, запыленности и влажности.

### Особенности и преимущества системы:

- Подключения микрофонных панелей осуществляется одним двухжильным кабелем, при этом полярность подключения не важна
- Автоматическое переключение на источник резервного питания
- Обход регуляторов громкости при подаче голосовых сообщений
- Возможность интеграции в уже существующие системы.
- Приоритет голосовых сообщений над развлекательными программами и авральной сигнализацией
- Транслирование звукозаписей и программ радиовещания.
- Сопряжение с ГГС, АТС, пожарной сигнализацией, тифоном и системой приёма внешних звуковых сигналов
- Гибкая конфигурация системы
- Монтаж устройств центрального блока осуществляется в стандартную 19" стойку.

## Характеристики системы


Рабочие характеристики системы	
Мощность усилителя	200Вт / 400Вт (2x200Вт)
Количество подключаемых пультов управления	До 12
Количество линий трансляции	6
Возможность подключения внешних устройств радиовещания и воспроизведения звука	+
Выходное напряжение трансляционных линий	30/50/70/100В (выбирается при заказе)
Опции системы	Авральная сигнализация, магнитола, запись переговоров

Эксплуатационные характеристики	Подстанции		
	Центральный блок		
Степень защиты	IP22	IP22, IP44	IP56
Рабочая температура	-15...+55 °С	-15...+55 °С	-40...+55 °С
Температура хранения	-60...+70 °С		

Электрические характеристики	
Напряжение питания	Основная сеть: 220 В, 50/60 Гц (180-264 В) или 24 В (18-36 В постоянного тока) резервная сеть: 24 В (18-36 В постоянного тока) или 220В, 50/60 Гц (180-264 В)
Потребляемая мощность	Определяется суммарной мощностью подключаемых устройств, входящих в комплект поставки системы.
Гальваническая развязка от сети питания	+

# Командное трансляционное устройство / система авральной сигнализации, тип «АКТС-1907» ЦИУЛ.465339.001»

## Общая схема подключения устройств системы

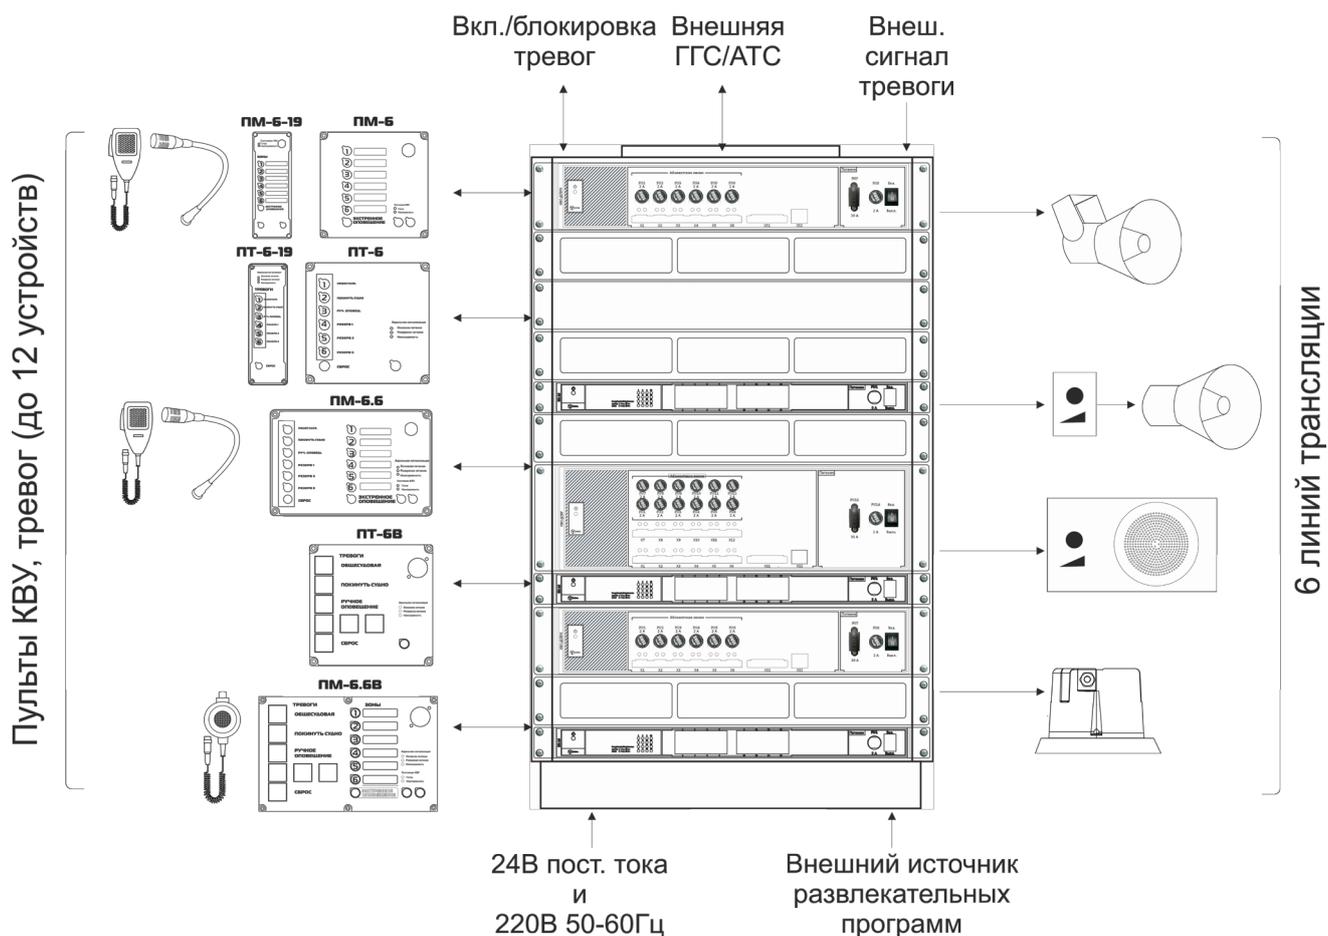

## Устройства системы

### Центральные блоки



#### 19TKST

Стойка телекоммуникационная, с амортизаторами (21, 25, 30, 34, 39, 43 и 48 юнитов).



#### 19-ЦБ-6

Центральный блок трансляционного устройства, до 12 цифровых каналов для подключения микрофонных постов, 6 трансляционных линий.



## 19-УМ-400 / 19-УМ-200

Усилитель мощности, 400 Вт. / 200 Вт.



## 19-БП-1000-48

Блок питания, входное напряжение: основное 220В переменного тока, резервное 24В постоянного тока, выход 48В. Мощность 1000 Вт.



## 19-АГ

Генератор тревог. Обеспечивает 6 различных типов тревог. 5 линий для подключения сигнальных устройств.



## 19-МВ

Источник развлекательных программ.



## 19-ПКВ

Панель слухового контроля трансляционных линий.

## Микрофонные пульты



## ПМ-6-19

Панель микрофонная консольного монтажа, 6 трансляционных линий.



## ПМ-1/ ПМ-3/ ПМ-6

Микрофонные панели на 1, 3, 6 трансляционных линий.



## ПМ-1В/ ПМ-3В/ПМ-6В

Микрофонные панели водозащищенные на 1, 3, 6 трансляционных линий.



## ПТ-6-19

Панель тревог, консольного монтажа.



## ПТ-3 / ПТ-6

Панель тревог.



## ПТ-3В / ПТ-6В

Панель тревог, водозащищенная.

## Комбинированные пульты управления



## ПМ-3.3/ ПМ-6.3/ ПМ-6.6

Микрофонные панели комбинированные.



## ПМ-3.3В/ ПМ-6.3В/ ПМ-6.6В

Микрофонные панели комбинированные, водозащищенные.

## Микрофоны



## МФ-1

Микрофон на гибкой ножке.



## МР-2

Микрофон ручной, с тангентой.



## **MP-3, MP-3-10**

Микрофон ручной, водозащищённый с кабелем 3 м (10м).

## **Громкоговорители**



## **ГГ-1/100**

Громкоговоритель встраиваемый 6 Вт (100В).



## **ГГ-2/100**

Громкоговоритель корпусной 6 / 3 / 1,5 Вт (100В).



## **ГГ-3/100**

Громкоговоритель рупорный 30 /15 / 10 / 7,5 / 5 / 3 / 2,5 Вт (100В), водозащищенный.



## **ГГ-5/100**

Громкоговоритель корпусной 6 Вт (100В).



## **ГГ-5/100**

Громкоговоритель корпусной 4 Вт (100В), водозащищенный.



## **ГГ-7/100**

Громкоговоритель рупорный, миниатюрный 8 Вт (100В), водозащищенный.



## **ГГ-8/100**

Громкоговоритель рупорный, металлический 50 / 25 / 12,5 / 10 / 6 / 5 / 2,5 Вт (100В), водозащищенный.



## **ГГ-9/100**

Громкоговоритель рупорный широко полосный 100В 25, 50 Вт, водозащищенный.



## **ГРП-4**

Громкоговоритель 6 Вт с регулятором громкости и переключателем программ (100В).



## **ГСУ-1/100**

Громкоговоритель сигнальный с усилителем, водозащищенный 50, 100 Вт (100В).

## Регуляторы громкости



### РГ-10 / РГ-25 / РГ-50 / РГО-10 / РГО-25 / РГО-50

Регуляторы громкости с обходом для трёх и четырёхпроводной схемы на 10, 25 и 50 Вт.

## Звукосигнальные устройства



### РС-24 / РС-220

Ревун (24В / 220 В).



### ЗРС-24 / ЗРС-220

Звонок-ревун (24 / 220 В).



### ЛП-24 / ЛП-220

Лампа, вращающаяся, скорость вращения 180 об/мин (24 / 220В) (возможные варианты цветов: оранжевый, синий, зелёный, красный).



### ЛИ-24

Импульсная лампа 24В (возможные варианты цветов: оранжевый, синий, красный).



### СЗВ-24 / СЗВ-220


Аудио сигнализатор, IP56 (24 / 220В).  
Возможные варианты цветов: серый, красный.



### СЗС-24 / СЗС-220

Аудиовизуальный сигнализатор (24 / 220В), 100дБ, IP56.  
Варианты цветов корпуса: красный, серый, белый.  
Варианты цветов линзы: оранжевый, синий, зелёный, пурпурный, красный, жёлтый, прозрачный.

## Дополнительное оборудование



### АНТ-1 / АНТ-2

AM/FM антенны.



### ЩМ-3 / ЩМ-4

Щит металлический, водозащищённый

ЩМ-3 300x260x152 мм

ЩМ-4 257x350x152 мм.



### ЩМ-1П

Щит металлический, водозащищённый,  
с подогревом. 590x450x370 мм.



### КР-124-100

Коробка соединительная, 100 контактов  
(10 групп по 10 контактов), IP56

### КР-124-40

Коробка соединительная, 100 контактов  
(10 групп по 10 контактов), IP56

### КР-124ПВ-3

Коробка распределительная, 1 вход, 2  
выхода, IP56

### КР-124-РГО

Соединительная коробка с реле, для  
подключения регуляторов громкости серии  
РГО.

Тел.: +7 (812) 622-23-10 | факс: +7 (812) 362-76-36  
192174, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, 26Е  
[www.unicont.com](http://www.unicont.com)