



MCA


Конструируем
будущее

Система сигнализации вызова
персонала из помещений
холодильных установок
и судового госпиталя
(СВП-1002) ШИУЛ.425511.001

Система вызова персонала обеспечивает вызов медперсонала в палату к больному, а также сигнализацию о наличии людей внутри охлаждаемых трюмов.

Система выполнена по безотказному принципу – предусмотрена индикация в случае пропадания основного питания, замыкании электрических цепей на корпус или обрыве, а также контроль исправности световых и звуковых сигналов.

Схема подключения

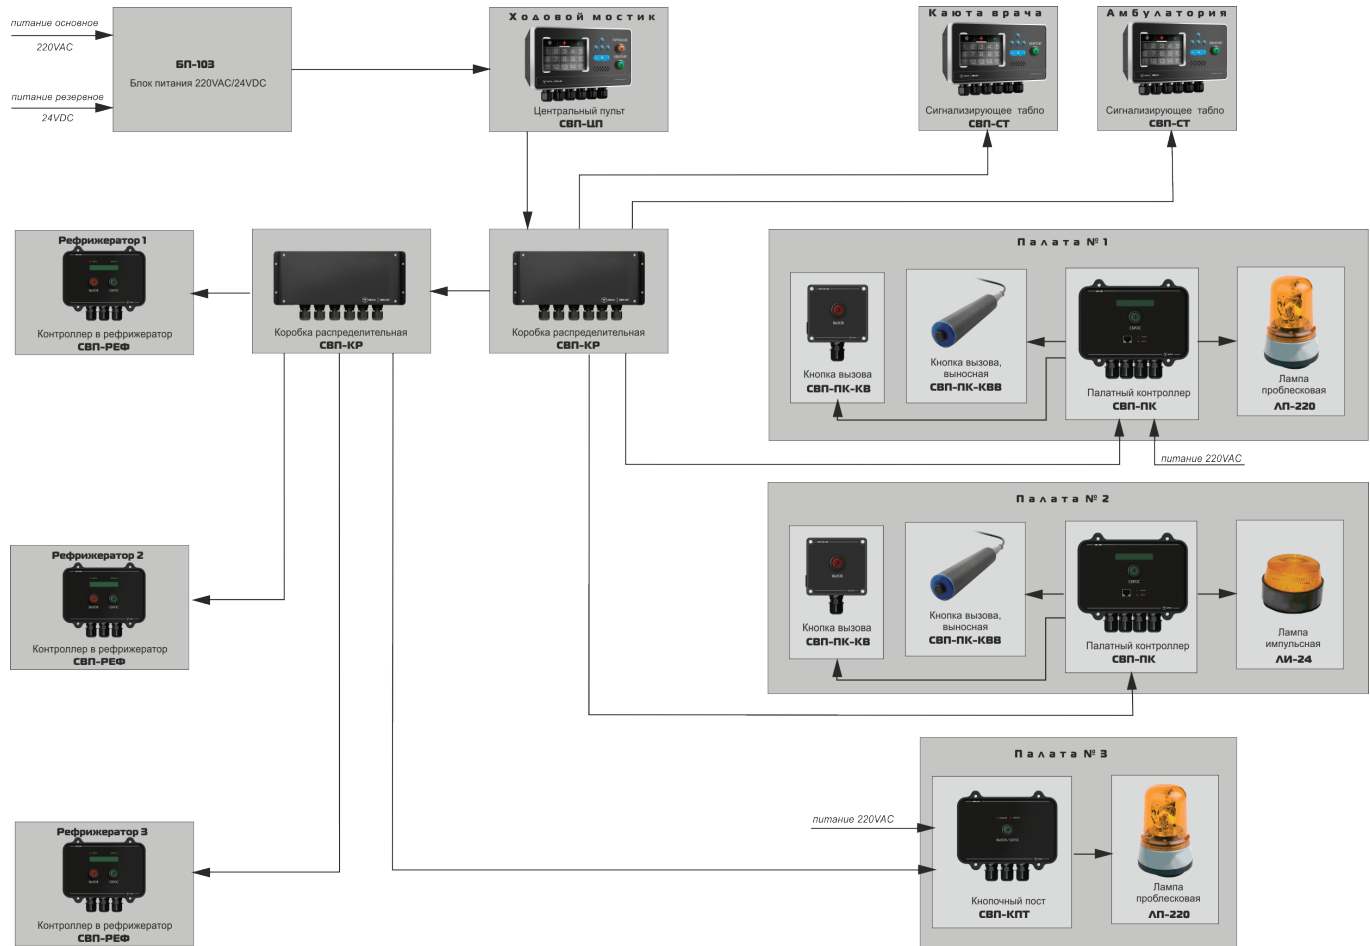



SWP-ЦПУ

Центральный пульт

- Напряжение питания: 18...36 В
- Потребляемая мощность: не более 5 Вт
- Защита от переплюсовки
- Гальваническая развязка от сети питания
- Цветной экран, 4"
- Степень защиты: IP22
- Рабочая температура: -15...+55 °С



SWP-СТ

Сигнализирующее табло
(репитер центрального пульта)

- Напряжение питания: 18...36 В
- Потребляемая мощность: не более 5 Вт
- Защита от переплюсовки
- Гальваническая развязка от сети питания
- Цветной экран, 4"
- Степень защиты: IP22
- Рабочая температура: -15...+55 °С



СВП-ПК

Палатный контроллер

- Напряжение питания: 18...36 В
- Потребляемая мощность: не более 2 Вт
- Степень защиты: IP56
- Рабочая температура: -40...+55 °С
- Возможность монтажа в консоль



СВП-ПК-КВ

Кнопка вызова, водозащищенная, теплостойкая

- Питание: от СВП-ПК
- Потребляемая мощность: не более 1 Вт
- Степень защиты: IP56
- Рабочая температура: -40...+120 °С
- Возможность монтажа в консоль



СВП-ПК-КВВ

Кнопка вызова выносная

- Питание: от СВП-ПК
- Потребляемая мощность: не более 1 Вт
- Степень защиты: IP56
- Рабочая температура: -15...+55 °С
- Возможность монтажа в консоль



СВП-РЕФ

Контроллер в рефрижератор

- Напряжение питания: 18...36 В
- Потребляемая мощность: не более 2 Вт
- Степень защиты: IP56
- Рабочая температура: -40...+55 °С
- Возможность монтажа в консоль



СВП-КПТ

Кнопочный пост

- Напряжение питания: 18...36 В
- Потребляемая мощность: не более 2 Вт
- Степень защиты: IP56
- Рабочая температура: -40...+55 °С
- Возможность монтажа в консоль

Тел.: +7(812)622-23-10, | факс: +7(812)362-76-36
192174, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, 26Е
www.unicont.com