


## Судовой дисплей MV-1004

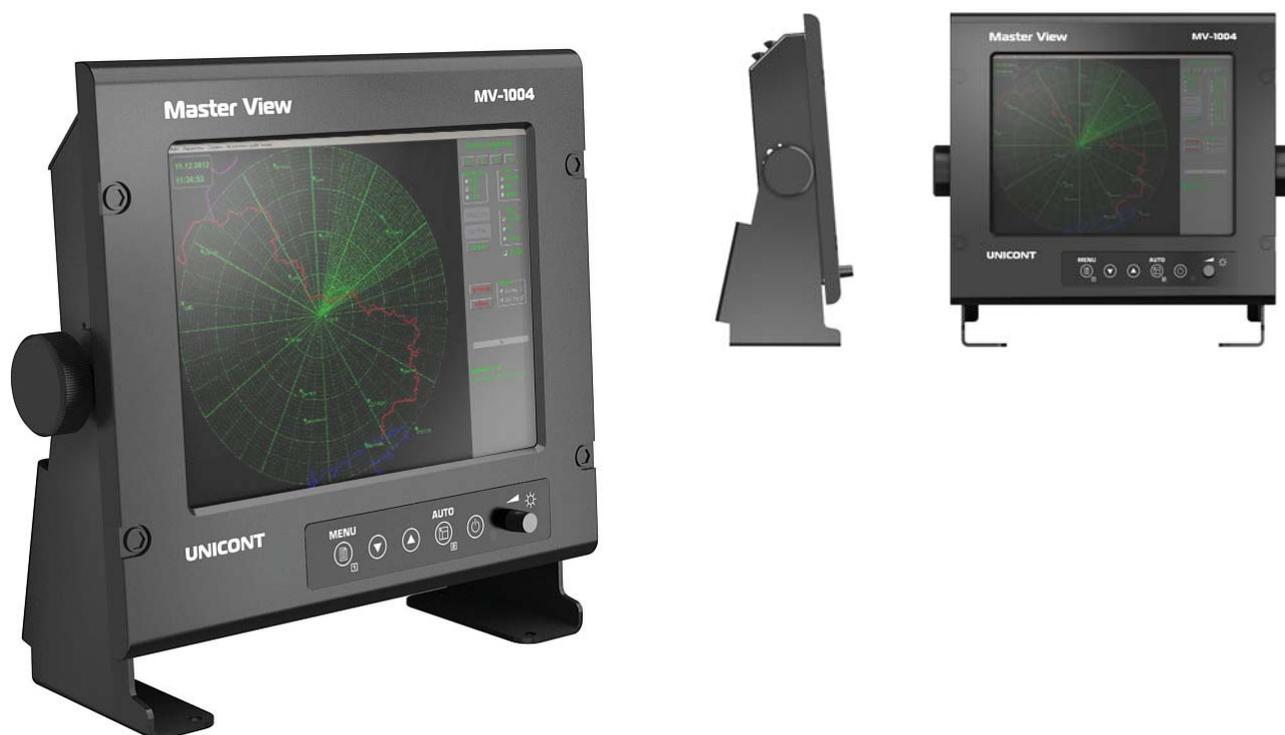

Судовые ЖК-дисплеи MV-1004 серии MasterView предназначены для применения на морских и речных судах в качестве универсального средства отображения графической информации поступающей от различных судовых систем по видеоинтерфейсом (VGA, DVI, S-Video, Composit video).

### Состав стандартной поставки:

- Светодиодная подсветка дисплея;
- Регулировка яркости подсветки экрана (0-100%);
- Защитное стекло с антибликовым покрытием;
- Кабель питания.

### Оptionальная поставка:


- Сенсорный экран;
- Солнцезащитный козырек;
- Крепежная скоба с барашками;
- Болты для установки в консоль;
- Видео кабели.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общие характеристики	
Габаритные размеры	313 x 288,5 x 117 мм
Класс защиты	IP 22 / IP56 (опционально)
Температура хранения	-60..+70°C
Рабочая температура	-15..+55°C
Масса	6,1 кг

Электрические характеристики	
Напряжение питания	110/220 В пер. тока / 9..36 В пост. тока
Потребляемая мощность	не более 40 Вт
Гальваническая развязка от питающей сети	+

Рабочие характеристики	
Разрешение	800 × 600 (SVGA)
Диагональ	10,4"
Углы обзора	160°
Контрастность	700 : 1
Яркость	400 кд/м <sup>2</sup>
Время отклика	30 мс (Gray-to-gray)
Соотношение сторон	4 : 3
Частота кадровой развёртки	56 - 75 Гц
Частота строчной развёртки	30 - 81 кГц

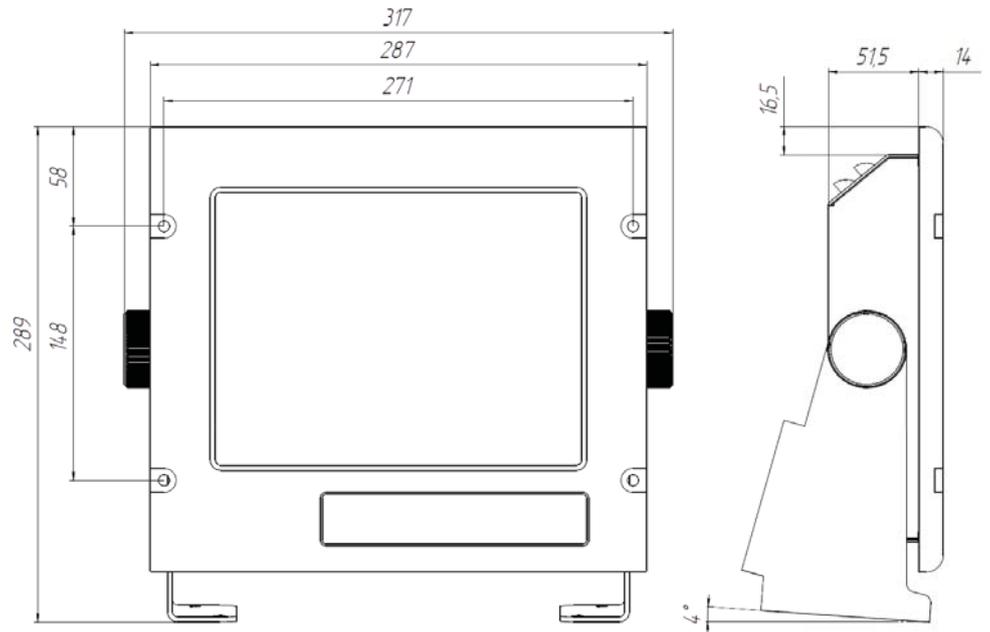

Габаритные и установочные размеры MV-1004

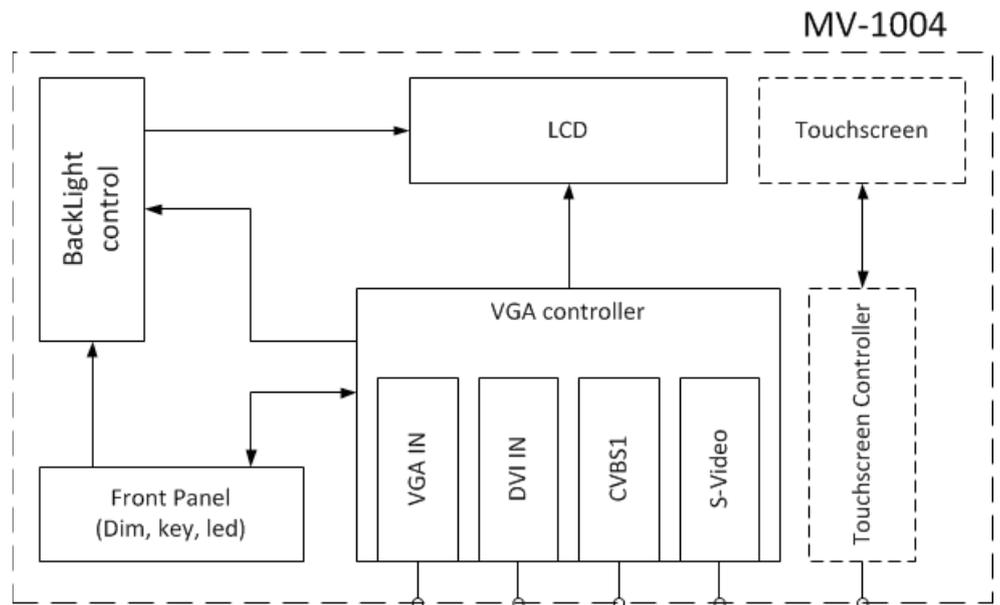

Функциональная схема